

Shelly®

PROFESSIONELT SMART HOME









Download on the
App Store










GET IT ON
Google Play

GN belysning - NEM AT HANDLE MED


RETROFIT



DIN-SKINNE



TILBEHØR, RETROFIT



ENERGIMÅLING



Shelly Pro EM, 2x50A
3800235268148 / 382081
Energimåler, 1 fase, 2x50A
Klasse B måling (IEC 62053-21)



Shelly Pro 3EM, 120A
3800235268100 / 382075
Energimåler, 3 faser, 120A
Klasse B måling (IEC 62053-21)



Shelly Pro 3EM, 400A
3800235268117 / 382078
Energimåler, 3 faser, 400A
Klasse B måling (IEC 62053-21)



Shelly Pro 3EM Switch Add-on
3800235268131 / 382084
Tilføjelsesmodul til Pro 3EM
Relæ, 2A til kontaktor styring

KONTROLSKÆRM



Shelly Wall Display, black
3800235262597 / 382000
Temp, fugt, lux sensor
5A relæ, 230V



Shelly Wall Display, white
3800235262603 / 382003
Temp, fugt, lux sensor
5A relæ, 230V

TILBEHØR



Shelly RC snubber
3800235266144 / 382150
Til store induktive belastninger og
kontaktorer



Temperatur sensor DS18B20 3 m
3800235266403 / 382153
Virker med Shelly Plus Add-on
-55°C til +125°C

SENSORER



Shelly BLU Door/Window, white
3800235266601 / 382117
Dør-/vinduesensor med lux sensor
CR2032 (medfølger)



Shelly BLU Door/Window, black
3800235266618 / 382120
Dør-/vinduesensor med lux sensor
CR2032 (medfølger)



Shelly BLU Motion sensor
3800235266700 / 382123
Bevægelsessensor med lux sensor
CR2477 (medfølger)



Shelly BLU Button 1, white
3800235266441 / 382108
Enkelt, dobbelt, trippelt, langt tryk
CR2032 (medfølger)



Shelly BLU Button 1, black
3800235266434 / 382105
Enkelt, dobbelt, trippelt, langt tryk
CR2032 (medfølger)



Shelly BLU Button Tough 1, ivory
3800235266847 / 382111
Enkelt, dobbelt, trippelt, langt tryk
Udendørs, CR2032 (medfølger)



Shelly BLU Button Tough 1, black
3800235266861 / 382114
Enkelt, dobbelt, trippelt, langt tryk
Udendørs, CR2032 (medfølger)



Shelly BLU H&T, ivory
3800235266816 / 382126
Luftfugtighed og temperatur
CR2032 (medfølger)



Shelly BLU H&T, black
3800235266809 / 382129
Luftfugtighed og temperatur
CR2032 (medfølger)



Shelly H&T, Matte White (GEN 3)
3800235261538 / 382090
Luftfugtighed og temperatur
USB-C eller 4xAA batterier



Shelly Plus Smoke Alarm
3800235265642 / 382102
Røgmelder, batteri
CR123A (medfølger)



Shelly Flood
3800235262245 / 382087
Lækage og temperatur
CR123A

Shelly 1

1-kanals relæ med potentialfrit kontaktsæt



Shelly 1 Mini (GEN3) 3800235261576 / 382033

- 8A relæ
- 110-240V AC
- Verdens mindste smarte relæ

Shelly Plus 1 3800235265000 / 382012

- 16A relæ
- 110-240V AC
- 24-30V DC
- 12V DC

Shelly Pro 1 3800235268001 / 382045

- 16A relæ
- 110-240V AC, 24V DC
- RJ45 LAN

-
- Garageporte
 - Gulvvarme
 - Adgangskontrol
 - Vandingsanlæg
 - Varmepumper
-



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
og cloud



Indbygget
beskyttelse



Automatiseringer



Ugeplan



Solopgang
Solnedgang



Auto
on/off



HTTP
kommandoer



Scripting


Shelly 1PM

1-kanals relæ med effektmåling



Shelly 1PM Mini (GEN3)
3800235261590 / 382036

- 8A relæ
- 110-240V AC
- Verdens mindste smarte relæ



Shelly Plus 1PM
3800235265017 / 382015

- 16A relæ
- 110-240V AC
- 24-30V DC



Shelly Pro 1PM
3800235268018 / 382051

- 16A relæ
- 110-240V AC
- RJ45 LAN

-
- **Belysning**
 - **Stikkontakter**
 - **Ventilatorer**
 - **Pumper**
 - **Gulvvarme**
-



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
og cloud



Indbygget
beskyttelse



Automatiseringer



Ugeplan



Solopgang
Solnedgang



Auto
on/off



HTTP
kommandoer



Scripting



Effektmåling

Shelly 2PM

2-kanals relæ med effektmåling og jalousifunktion



Shelly Plus 2PM
3800235267066 / 382018

- 2 x 10A relæ
- 110-240V AC
- 24-30V DC



Shelly Pro 2PM
3800235268032 / 382054

- 2 x 16A relæ
- 110-240V AC
- RJ45 LAN

-
- Kroneafbrydere
 - 2-kanal belysning
 - Dobbelt stikkontakt
 - Markiser
 - Persiener
 - 2-vejs motor
-



WiFi



Bluetooth gateway



Gratis app og cloud



Indbygget beskyttelse



Automatiseringer



Ugeplan



Solopgang
Solnedgang



Auto
on/off



HTTP
kommandoer



Scripting



Effektmåling



2-vejs motor
styring


Shelly i4

4-kanals input modul



Shelly Plus I4
3800235265079 / 382021

- 4 indgange
- Kip-funktion
- Afbryder funktion
- 110-240V AC



Shelly Plus I4 DC
3800235265543 / 382024

- 4 indgange
- Kip-funktion
- Afbryder funktion
- 5-24V DC

-
- Afbrydere, kip
 - Afbrydere, alm
 - Sensorer



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
og cloud



Automatiseringer



HTTP
kommandoer



Scripting

Shelly Dimmer

Intelligent lysstyring



Shelly Dimmer 2
3800235262184 / 382009

- 200 W
- Fasedæmp
- Autokalibrering
- Natsænkning
- Effektmåling
- Virker uden nulleder



Shelly Pro Dimmer 1PM
3800235268162 / 382066

- 200 W
- Fasedæmp
- Autokalibrering
- Natsænkning
- Effektmåling
- RJ45 LAN



Shelly Pro Dimmer 2PM
3800235268179 / 382069

- 2 x 200 W
- Fasedæmp
- Autokalibrering
- Natsænkning
- Effektmåling
- RJ45 LAN



Shelly Plus RGBW PM
3800235265635 / 382006

- Til LED bånd
- 4 x hvid / RGBW
- 12/24V styring
- 48/96W per kanal
- 120/240W total
- Effektmåling

Shelly Dimmer 0/1-10V PM (GEN3)

- 3800235261750
- Analog 0-10V styring
 - Sourcing mode
 - 13A relæ
 - Natsænkning
 - Effektmåling

Shelly Plus DALI Dimmer (GEN3)

- 3800235263600
- Digital DALI styring
 - Broadcast mode
 - 13 mA strømforsyning

KOMMER
SNART

KOMMER
SNART



WiFi



Bluetooth
gateway

*Gælder ikke Dimmer 2



Gratis app
og cloud



Indbygget
beskyttelse



Automatiseringer



Ugeplan



Solopgang
Solnedgang



Auto
on/off



HTTP
kommandoer



Scripting
*Gælder ikke Dimmer 2



Effektmåling
*Gælder ikke DALI

Øvrige PRO-enheder

Med flere relæer

EFFEKT MÅLING



Shelly Pro 4PM
3800235268049 / 382060

- 4 x 16A relæ
- 1 fase
- 110-240V AC
- RJ45 LAN

POTENTIALFRIT
KONTAKTSÆT



Shelly Pro 2
3800235268025 / 382048

- 2 x 16A relæ
- 2 faser
- 110-240V AC, 24V DC
- RJ45 LAN



Shelly Pro 3
3800235268094 / 382057

- 3 x 16A relæ
- 3 faser
- 110-240V AC, 24V DC
- RJ45 LAN



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
og cloud



Indbygget
beskyttelse



Automatiseringer



Ugeplan



Solopgang
Solnedgang



Auto
on/off



HTTP
kommandoer



Scripting



Effektmåling
*Gælder kun PM-varianter

Shelly EM

Intelligent energistyring



3x120A

Shelly Pro 3EM 120A
3800235268100 / 382075

- Effektmåling
- Spændingsmåling
- Strømmåling
- Power faktor
- 3 x 120A
- Uden relæ



3x400A

Shelly Pro 3EM 400A
3800235268117 / 382078

- Effektmåling
- Spændingsmåling
- Strømmåling
- Power faktor
- 3 x 400A
- Uden relæ



2x50A

Shelly Pro EM - 50A
3800235268148 / 382081

- Effektmåling
- Spændingsmåling
- Strømmåling
- Power faktor
- 2A relæ
- Op til 2 x 50A



Shelly PM Mini Gen3
3800235261613 / 382039

- Effektmåling
- Spændingsmåling
- 16A
- Uden relæ



Shelly Pro 3EM Switch Add-on
3800235268131 / 382084

- 2A potentialfrit kontakt
- Galvanisk adskilt fra 3EM
- Stikbenstilslutning



WiFi



Bluetooth
gateway

*Gælder ikke Shelly EM



Gratis app
og cloud



Indbygget
lagring

*Gælder ikke Shelly PM Mini



Automatiseringer



HTTP
kommandoer



Scripting

*Gælder ikke Shelly EM



Modbus
support

*Kun Pro 3EM



Energimåling



Høj nøjagtighed

*EM: 99 %
*PM: 95 %



4-kvadrant
måling

*Kun Pro 3EM

Shelly Wall Display

Touch skærme til rumstyring
og varmestyring



Shelly Wall Display, black
3800235262597 / 382000

- 5A relæ
- 110-240V AC
- Temperatursensor
- Fugtighedssensor
- Lux sensor
- Termostatfunktion
- Passer i Europadåse



Shelly Wall Display, white
3800235262603 / 382003

- 5A relæ
- 110-240V AC
- Temperatursensor
- Fugtighedssensor
- Lux sensor
- Termostatfunktion
- Passer i Europadåse

-
- **Rumstyring**
 - **Centrale funktioner**
 - **Varmestyring**
 - **Scener**
 - **Grupper**
 - **Favoritter**



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
og cloud



Indbygget
beskyttelse



Automatiseringer



Ugeplan



Solopgang
Solnedgang



Auto
on/off



HTTP
kommandoer



Scripting

Sensorer

Til automatisering

Bluetooth



Shelly BLU H&T

Ivory: 3800235266816 / 382126

Black: 3800235266809 / 382129

- Luftfugtighed
- Temperatur
- IP54
- Batterilevetid: 3 år
- 1 x CR2032



Shelly BLU Motion

3800235266700 / 382123

- Bevægelse
- Lux niveau
- Temperatur
- Batterilevetid: 5 år
- 1 x CR2477




Shelly BLU Door/Window

White: 3800235266601 / 382117

Black: 3800235266618 / 382120

- Åben/luk
- Tilt
- Lux niveau
- Batterilevetid: 5 år
- 1 x CR2032



Shelly BLU Button Tough 1

Ivory: 3800235266847 / 382111

Black: 3800235266861 / 382114

- 1, 2, 3 samt langt tryk
- "Find mig" funktion
- IP54
- Batterilevetid: 2 år
- 1 x CR2032



Shelly BLU Button 1

White: 3800235266441 / 382108

Black: 3800235266434 / 382105

- 1, 2, 3 samt langt tryk
- "Find mig" funktion
- Batterilevetid: 2 år
- 1 x CR2032

WiFi



Shelly H&T Gen 3

White: 3800235261538 / 382090

Black: 3800235261545 / 382093

- Luftfugtighed
- Temperatur
- Batterilevetid: 2 år
- 4 x AA eller USB-C for fast strøm



Shelly Plus Smoke

3800235265642 / 382102

- Optisk røgsensor
- Batterilevetid: 5 år
- Enhedslevetid: 10 år
- 1 x CR123A
- DIN EN 14604



EU

Shelly Gas

CNG: 3800235262276 / 382096

LPG: 3800235262283 / 382099

- 230V tilslutning
- Naturgas (CNG)
- Flaskegas (LPG)




Shelly Flood

3800235262245 / 382087

- Vandlækage
- Temperatur
- Batterilevetid: 1,5 år
- 1 x CR123A

Analog & digital input

Universelle inputmoduler

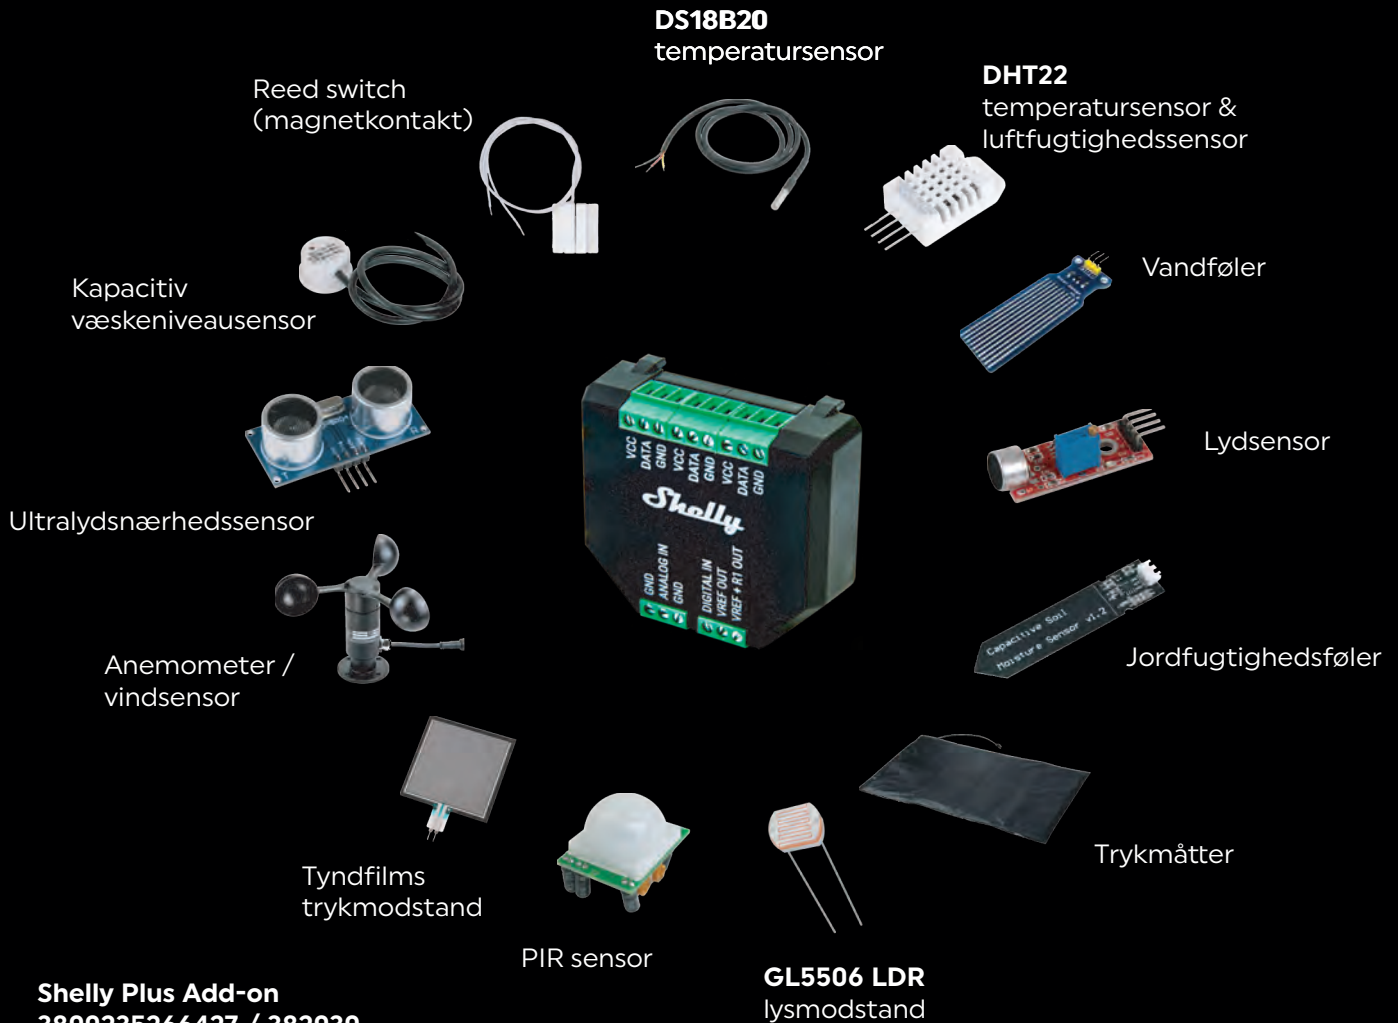

Shelly Plus Add-on 3800235266427 / 382030

- Kan læse analoge og digitale sensorer.
- Klikkes på Shelly Plus-enheder.
 - Plus 1/1PM
 - Plus 2PM
 - Plus I4/I4 DC
 - Plus 0-10V
 - Plus RGBW

*Shelly forhandler kun DS18B20 temperatursensoren. Øvrige sensorer skal købes af andre producenter/forhandlere.



Shelly Plus Uni 3800235265710 / 382042

- 8-24 VAC, 9-28 VDC, 5 VDC
- Voltmeter: 0-15 VDC, 0-30 VDC
- Pulsmåler: op til 1 kHz
- 1 x analog indgang
- 2 x digitale indgange
- 1 x digital data indgang
- 2 x potentialfrie udgange, solid-state (300 mA relæ)



WiFi



Bluetooth gateway



Gratis app og cloud



Ugeplan



Solopgang
Solnedgang



Auto on/off



Automatiseringer



HTTP kommandoer



Scripting

Funktioner


Alt du har brug for i én enkelt enhed

Indbyggede funktioner gør Shelly unik

Det er især de indbyggede funktioner, der gør Shelly unik. Alle Shelly WiFi-enheder har en indbygget webserver, som betyder, at du får et hav af funktioner som altid virker, uanset om du har en aktiv internetforbindelse eller ej. Du behøver heller ingen gateway og kan derfor komme i gang med bare én enkelt Shelly-enhed. Du finder ikke andre produkter på markedet med samme indbyggede funktionalitet.

Virker selv når alt går ned

Et rigtig smart home skal fortsat virke, når internettet går ned. Det vil Shelly også gøre. Den indbyggede webserver betyder, at Shelly har indbygget hukommelse og vil derfor huske solopgang, solnedgang, tidsplaner, mm, selv når nettet går ned. Relæer og lysdæmpere virker som helt almindelige kip-relæer og kan derfor bruges med dine almindelige afbrydere - også uden internet. Alle indgange- og udgange er fuldt programmerbare, og kræver kun lokal wifi for at kommunikere på tværs af enheder..

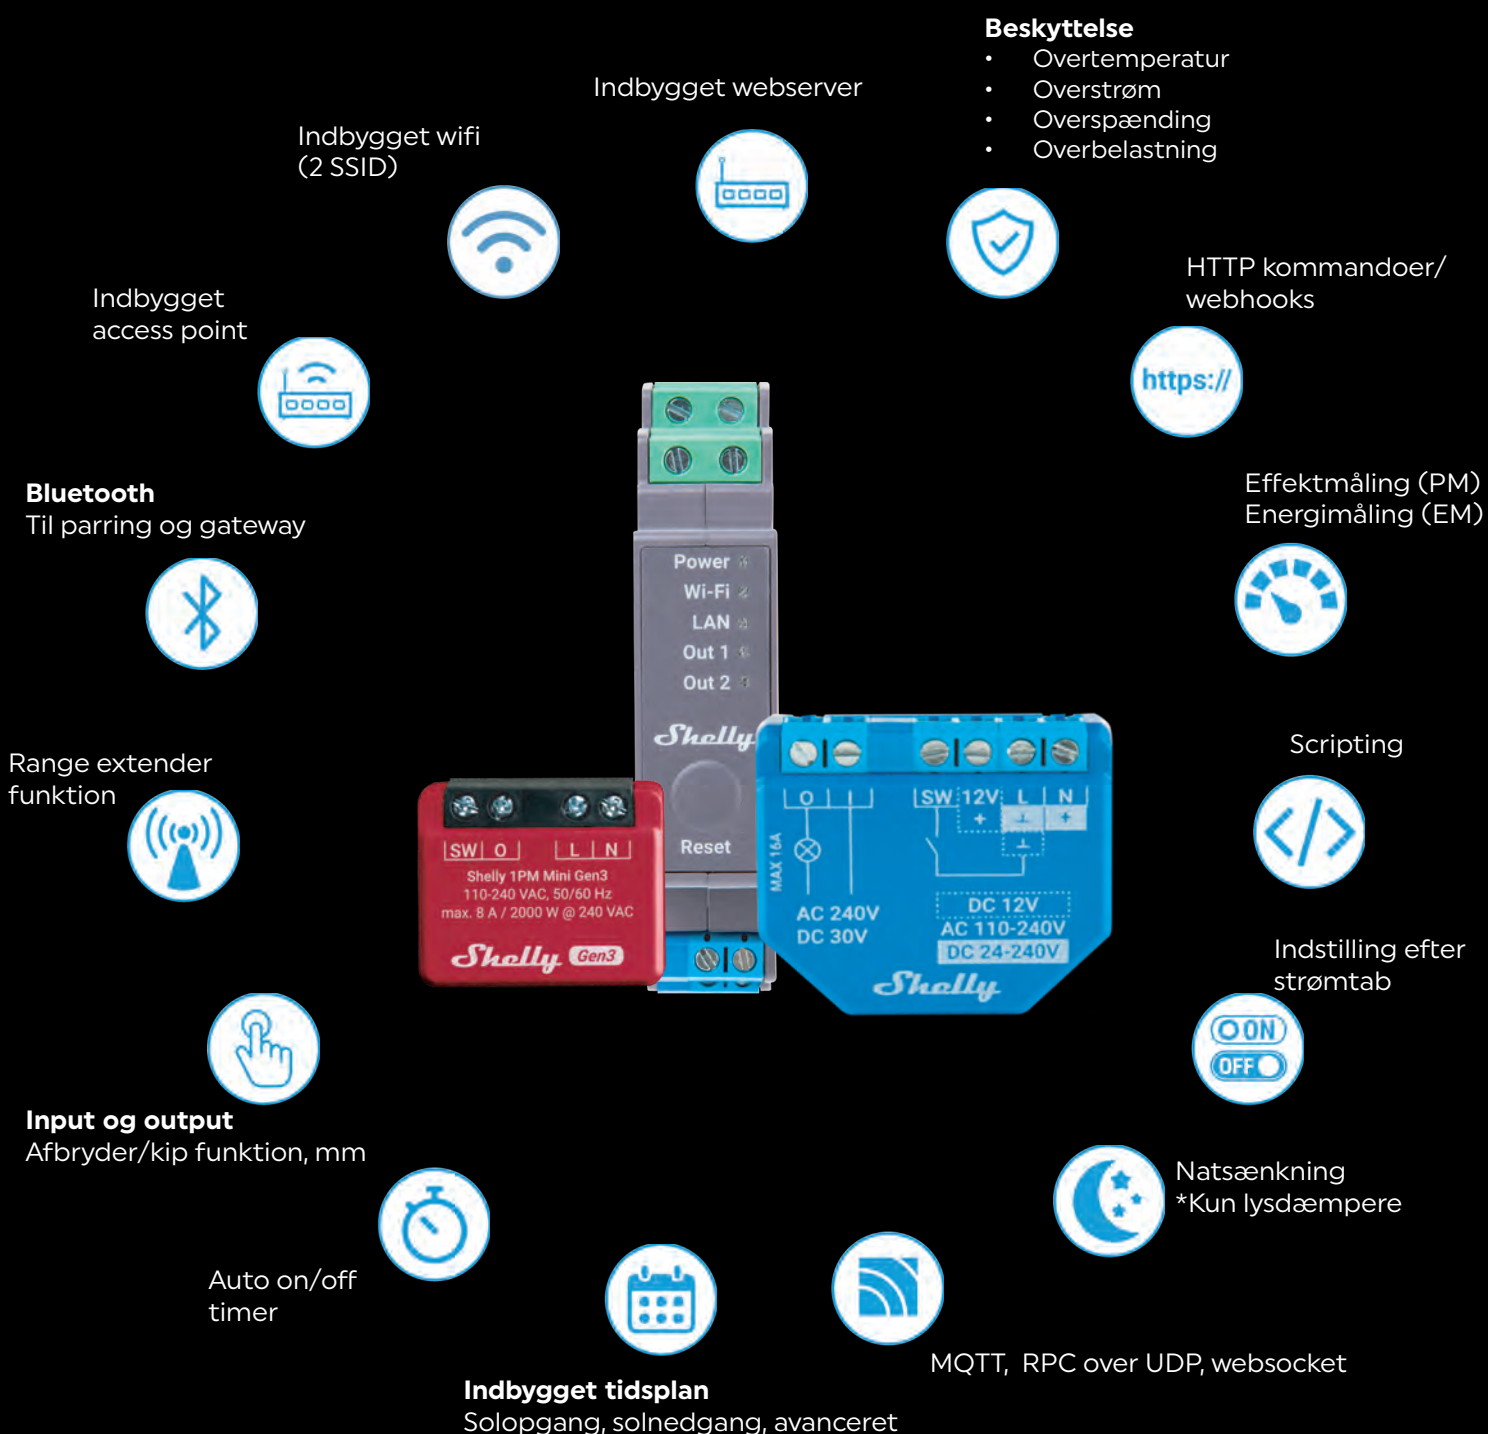

Kom godt i gang

På få minutter

Trin 1: Køb din første enhed

Du behøver kun en enkelt enhed, for at komme i gang med Shelly. Enheden kobles nemt og intuitivt op til dit netværk. De fleste behøver hverken kurser eller andet, for at komme i gang. Appen er fuld af funktioner, men stadig nem og intuitiv at bruge.

Trin 2: Hent appen og begynd at styre dine enheder

Der findes to Shelly app og vi anbefaler at installere dem begge.

Shelly Smart Control

Dette er den primære app, som du vil bruge til at styre dit hjem eller erhverv. Appen giver fuld kontrol over lys, varme, mørklægning, energi og meget mere. Med appen kan du styre dine enheder hvor som helst du befinder dig.

Shelly BLE Debug

Selvom du sagtens kan tilføje og styre dine Shelly Bluetooth-enheder gennem Shelly Smart Control appen, så anbefaler vi stadig at hente Shelly BLE Debug appen til opdatering og tilpasning af indstillinger af Shelly Bluetooth sensorer.



Trin 3: Deltag i vores community

Der findes mange Shelly-brugere i Danmark og i Europa og de er gode til at hjælpe hinanden. Hop ind og vær en del af fællesskabet.



Dansk Facebook gruppe



International Facebook gruppe



Forum

Trin 4: Lær mere

Vi udvikler både træningsvideoer og afholder løbene kurser. Hvis du vil lære mere og få muligheden for at blive officiel Shelly-installatør, så tilmeld dig et af vores kurser eller tag fat i os!



YouTube introduktionsvideo

I denne video gennemgår jeg alle de grundlæggende funktioner i Shelly appen. Se flere videoer på vores YouTube kanal.



Webinarer

Vi afholder løbene webinarer. På linket kan du tilmelde dig vores kommende online kurser og lære mere om Shelly. Du får mulighed for at stille spørgsmål live.



Vidensdatabase

På vores Knowledge Base finder du alt teknisk dokumentation, specifikationer, CE-dokumenter, brugervejledninger, API dokumentation mm.

HVAD ER SHELLY?

Shelly er et komplet smart home system til styring af lys, varme, ventilation, garageporte, mørklægning og meget mere. Det kan nemt installeres i både eksisterende og nye hjem samt erhverv.

Alt som det plejer - bare smart

Med Shelly kan du skabe en smart installation, uden at det påvirker funktionaliteten af dine eksisterende afbrydere og betjeningstryk. Du vil altså fortsat kunne bruge dit hjem, præcis som du plejer. Alle dine afbrydere bliver bare intelligente, og du får mulighed for at programmere dem til at styre dit hjem, som du ønsker. Du får samtidig mulighed for at overvåge energiforbrug, opsætte grupper, tidsstyring, alarmzoner og meget mere samtidig med, at du kan integrere med mere end 200 forskellige tredjepartssystemer. Installationen tager i gennemsnit mindre end 10 minutter for hver enhed.


Automatiser dit lys

Når du har installeret relæer, lysdæmpere og intelligente lyskilder, er det tid til at begynde at automatisere dine enheder. Batteridrevne bevægelsessensorer fra Shelly kan installeres overalt. De registrerer både bevægelse og lysniveau, så lyset automatisk tændes og slukkes, når det giver mening. Dør-/vinduesensorer kan på samme måde tænde lyset i indkørslen, når hoveddøren åbnes efter solnedgang, og med natfunktionen, vil lyset altid tænde på et behageligt niveau.

Få overblik over dit energiforbrug og spar

Næsten enhver Shelly-enhed har indbygget energimåler. Det giver mulighed for at lære om energiforbruget på hver enkelt enhed i hjemmet og på kontoret med både realtidsmåling og 5 års gratis lagring af data. Det er også muligt at kategorisere Shelly-enhederne, så det er nemmere at aflæse statistikker og se, om de store syndere kommer fra underholdning, madlavning, ladning af elbilen eller noget helt andet.

Hvis du har et solcelleanlæg, kan du løbende overvåge dit forbrug med Shelly Pro 3EM. Enheden kan både måle forbrug og produktion på tre faser og baseret på den information, kan du begynde at spare penge, ved at udnytte overskudsproduktionen på at lade elbilen, opvarme boligen eller lignende.



Homey



Hubitat
ELEVATE YOUR ENVIRONMENT



Home Assistant



openHAB
empowering the smart home



Google HOME



amazon alexa



GN belysning - NEM AT HANDLE MED

GN belysning A/S
Birkegårdsvej 4
7400 Herning
T: 9722 0817
gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk



Følg os    